

B-HTSW波纹管密封单座调节阀

B-HTSW单座调节阀阀芯采用上导向结构，结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，流量特性精度高；调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准；调节阀配用多弹簧薄膜执行机构时，符合GB/T4213-2008标准；配置电动执行机构时，符合JB/T7387-2014标准。


技术参数和性能

阀体型式	直通单座铸造球形阀
公称通径	DN32、40、50、65、80、100、125、150、200、250
公称压力	ANSI 150、300、600 PN16、PN40、PN63
连接型式	密封面型式：FF、RF、RJ、TG、MFM
法兰标准	JB/T79.1-94、JB/T79.2-94、ANSI16.5-1981、HG等
材 料	铸钢、铸铬钼钢、铸不锈钢、钛、哈氏合金等
压盖型式	螺栓压紧
填 料	V型聚四氟乙烯填料、石墨填料
阀内组件	单座柱塞型
阀芯型式	金属阀座 等百分比特性（%CF）和线性特性（LCF）；
流量特性	等百分比特性（%TF）和线性特性（LTF）；
软阀座	不锈钢（SUS304、SUS316、SUS316L等）、
材 料	不锈钢堆焊STL合金、钛和耐腐蚀合金等、不锈钢+QPQ、
	不锈钢+喷焊WC、镍基耐磨合金等。
执行机构	HA多弹簧薄膜执行机构、电动执行机构等
膜片材料	丁晴橡胶夹双层尼龙布
弹簧范围	20-100、80-240KPa
气源压力	140-400KPa
气源接口	Rc1/4"
环境温度	-40-70℃
作用形式	正作用或反作用执行机构实现阀的气闭或气开
附 件	定位器、减压阀、限位阀、行程开关、气控阀、继电器、手轮机构等



性能

- 泄漏量** 金属阀座：< 阀额定容量的0.01 %，符合ANSI B16.104-1976 IV级，企业内控标准为V级；实现途径：利用工装进行芯座的人工精研、抛光
软阀座：小于阀额定容量的10的-7次方，符合ANSI 16.104-1976
- 回差** 带定位器小于全行程的1%
不带定位器小于全行程的3%
- 基本误差** 带定位器小于全行程的±1%
不带定位器小于全行程的±5%
- 可调范围** 50:1

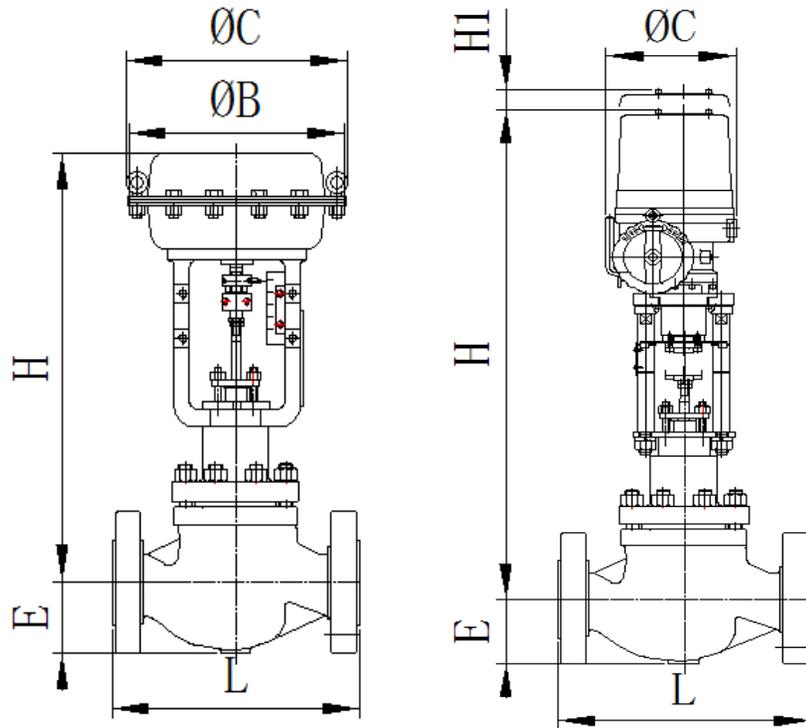

表一：法兰距（气动、电动通用）

DN	L							
	ANSI 150Lb PN16 RF	JIS 16K RF	ANSI 300Lb PN40 MFM	ANSI 600RF PN63 MFM	JIS16K TG	JIS 20K TG	JIS 30K TG	JIS40K TG
32	222		235	251				
40	222	231	235	251	235	236	248	251
50	254	263	267	286	265	267	276	286
65	276	288	292	311	290	292	303	311
80	298	313	317	337	310	317	326	337
100	352	364	368	394	360	368	379	394
125	403		425	457		425		457
150	451	465	473	508	475	473	486	508
200	543	560	568	610	570	568	580	610
250	673		750	750		750		750

表二

DN	L						
	ANSI 150 RJ	ANSI 300 RJ	ANSI 600 RJ	ANSI 300 LG	ANSI600 LG	ANSI 150 SW、BW	ANSI 300、600 SW、BW
40	235	248	251	244	248	251	251
50	267	283	289	276	283	286	286
65	289	308	314	302	308	311	311
80	311	333	340	327	333	337	337
100	365	384	397	378	391	394	394
150	464	489	511	483	505	473	508
200	556	584	613	578	606	568	610

外形及重量

表三

DN			H	ΦB	C	E	重量kg
32	HA2D、R	PN16、150Lb	500	267	281	70	31
		PN40、300Lb PN63、600LB					36
40	HA2D、R	PN16、150Lb	500	267	281	70	31
		PN40、300Lb PN63、600LB					36
50	HA2D、R	PN16、150Lb	500	267	281	80	37
		PN40、300Lb PN63、600LB					42/47
65	HA3D、R	PN16、150Lb	630	350	363	88	55
		PN40、300Lb PN63、600LB					60/77
80	HA3D、R	PN16、150Lb	635	350	363	98	65
		PN40、300Lb PN63、600LB					75/97
100	HA3D、R	PN16、150Lb	660	350	363	113	75
		PN40、300Lb PN63、600LB					90/125
125	HA4D、R	PN16、150Lb	935	470	520	146	175
		PN40、300Lb PN63、600LB					218
150	HA4D、R	PN16、150Lb	955	470	520	170	188
		PN40、300Lb PN63、600LB					218/268
200	HA4D、R	PN16、150Lb	1090	470	520	220	268
		PN40、300Lb PN63、600LB					318/438
250	HA5D、R	PN16、150Lb	1595	470	520	305	
		PN40、300Lb PN63、600LB					