


三阀组 J11-3 FL

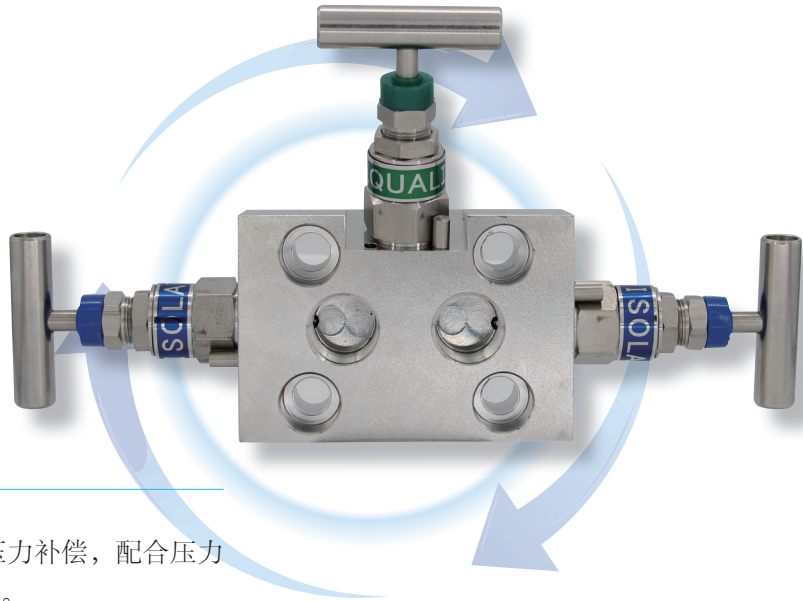

应用

广泛用于差压测量仪表的阻断、压力补偿，配合压力表、压力开关、压力变送器等使用。

过程工业：石化、电力、水和废水处理、医药等行业适用于非高度粘稠或结晶的气体和液体腐蚀性介质，也适用于腐蚀性环境。

技术参数

- 量程范围：0~42MPa
- 工作温度：-30~+180℃
- 接液材质：316SS
- 其他材质：304SS
- 密封材质：PTFE
- 螺纹接口：1/2"NPTF

特殊选项

- 本体材质：304、316L、321等,材质可根据客户要求订制
- 螺纹接口：可根据客户要求订制
- 高温阀组：-30~400℃（石墨密封）

外形尺寸

