

过压保护器 YGBHQ-FW YGBHQ-FG YGBHQ-FY

应用

产品可配合压力表、压力开关、压力变送器等使用，防止当系统过压导致仪表损坏，适用于轻度腐蚀、非粘稠、洁净的气体、液体等介质，广泛用于石化、电力、医药等行业。

技术参数

膜片式过压保护器 YGBHQ-FW

量程范围：0.016~1MPa

过压能力：50MPa

工作温度：-40~120°

设置精度：4级

膜片材质：316L

接液材质：316SS

其他材质：304SS

密封材质：氟橡胶

螺纹接口：M20×1.5 M~M20×1.5 F

1/2"NPT M~1/2"NPT F


G1/2" M ~G1/2" F

选项

本体材质：304、316L等，材质可根据客户要求订制


螺纹接口：可根据客户要求订制

密封材质：可选择硅橡胶 -25℃~240℃与隔膜体配合使用，可用于测量粘稠、不易结晶介质

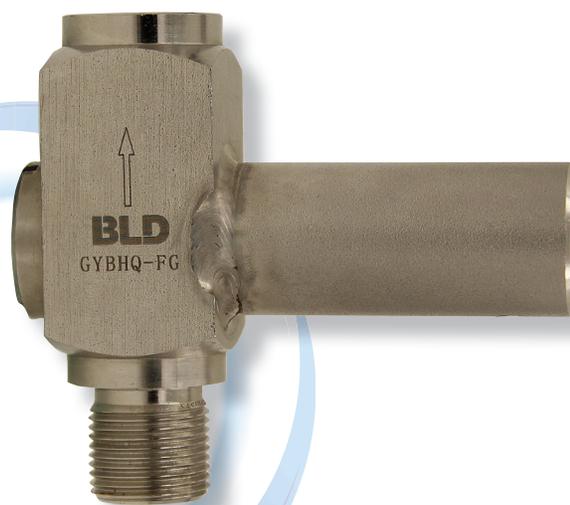

外形尺寸

YGBHQ-FW

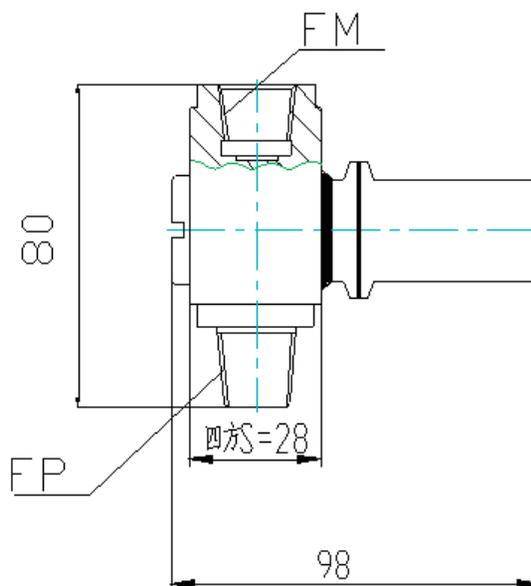


技术参数

针式过压保护器 YGBHQ-FG

量程范围: 1~40MPa
 过压能力: 50MPa
 工作温度: -40℃~120℃
 设置精度: 4级
 膜片材质: 316L
 接液材质: 316SS
 其他材质: 304SS
 密封材质: 氟橡胶
 螺纹接口: M20×1.5 M~M20×1.5 F
 1/2"NPT M~1/2"NPT F
 G1/2" M~G1/2" F

选项

本体材质: 304、316L等, 材质可根据客户要求订制
 过程连接: 可根据客户要求订制
 密封材质: 可选择硅橡胶 -25℃~240℃

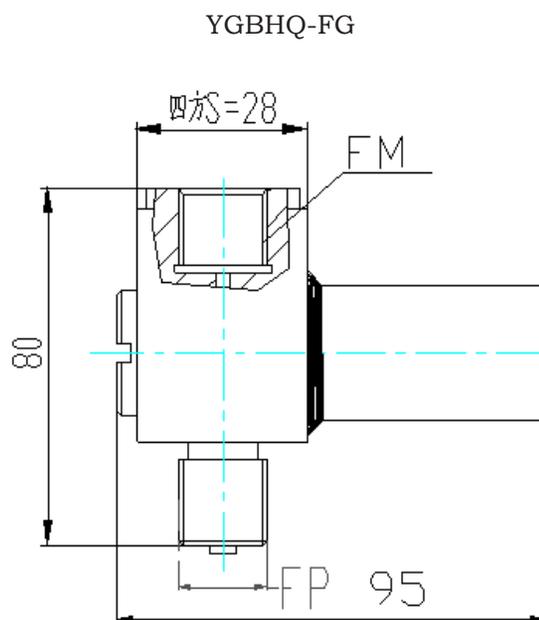

技术参数

膜片式过压保护器 YGBHQ-FY

量程范围: 2KPa~25KPa
 过压能力: 0-1MPa
 工作温度: -40~+120°
 设定精度: 4级
 膜片材质: 316L
 接液材质: 316SS
 其他材质: 304SS
 密封材质: 丁晴橡胶
 螺纹接口: M20×1.5M~M20×1.5F
 NPT1/2"M~NPT1/2"F
 G1/2"M~G1/2"F

选项

本体材质: 304、316L等, 材质可根据客户要求订制
 螺纹接口: 可根据客户要求订制
 密封材质: 可选择硅橡胶 -25~+240℃
 与隔膜体配合使用, 可用于测量粘稠、不易结晶介质

