


阻尼器 ZN-ZH-1

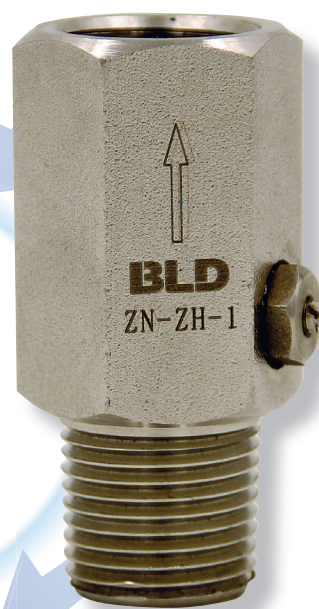

应用

压力阻尼器是用来御防强烈的流体脉冲，以保护压力变送器、压力表不受损坏的装置。适用于被测介质有强烈脉冲的压力系统中。广泛用于石化、电力、医药等行业，测量腐蚀、非粘稠、洁净的气体、液体等介质，配合压力表、压力开关、压力变送器等使用。

技术参数

量程范围：0~40MPa

可调范围：0~100%

工作温度：-25℃~120℃

接液材质：316L

其他材质：304SS

密封材质：氟橡胶

螺纹接口：M20×1.5 M~M20×1.5 F

1/2"NPT M~1/2"NPT F

可根据客户要求订制

选项

本体材质：304SS、316L以及特材

螺纹接口：可根据客户要求订制

密封材质：可选择硅橡胶 -40℃~240℃

接液材质：默认对应介质为气体，如介质为液体，需单独注明

外形尺寸

